


Precision Locknuts for Bearings of Ballscrews, Spindles . . .

GLO
YSFR

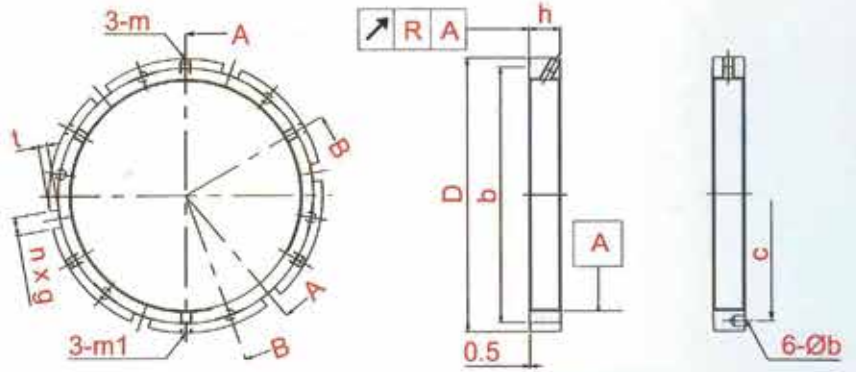


YSFR ロックナットは、外周と端面の斜め方向から3箇所、外周方向から3箇所の合計6箇所固定する方式です。M300を超える大軸サイズに適したロックナットです。

The YSFR type locking nut is equipped with three flank fixing thread screws and three radial locking screws. This is especially suitable for customers' requirements for large shaft size locking nut tightening methods and excellent locking torque.

- 材質:SCM440(42CrMo4)調質
Material Composition:SCM440(42CrMo4)Thermal refining
- 硬度:HRC28°~32°
Hardness:HRC28°~32°
- ねじ精度:ISO 4H
Thread Precision:ISO 4H
- ねじ加工方式:切削加工
Processing method:Machined
- 直角度:0.008mm
Squareness:0.008mm

品番	D	h	d	n X g	b	t	c	m	m1	MAX.Nm
GLO YSFR M310x4.0	365	42	340	6 X 24	22	12	338	M14	M14	100.0
GLO YSFR M320x4.0	375	42	350	6 X 24	22	12	348	M14	M14	100.0
GLO YSFR M330x4.0	385	42	360	6 X 24	22	12	358	M14	M14	100.0
GLO YSFR M340x4.0	395	42	370	6 X 24	22	12	368	M14	M14	100.0
GLO YSFR M350x4.0	405	42	380	6 X 24	22	12	378	M14	M14	100.0
GLO YSFR M360x4.0	415	44	388	6 X 26	24	13	387	M16	M16	150.0
GLO YSFR M370x4.0	425	44	398	6 X 26	24	13	397	M16	M16	150.0
GLO YSFR M380x4.0	435	44	408	6 X 26	24	13	407	M16	M16	150.0
GLO YSFR M390x4.0	445	44	418	6 X 26	24	13	417	M16	M16	150.0
GLO YSFR M400x4.0	465	44	438	6 X 30	26	13	435	M16	M16	150.0
GLO YSFR M410x4.0	475	46	444	6 X 30	26	15	443	M16	M16	150.0
GLO YSFR M420x4.0	485	46	454	6 X 30	26	15	452	M16	M16	150.0
GLO YSFR M430x4.0	495	46	464	6 X 30	26	15	462	M16	M16	150.0
GLO YSFR M440x4.0	505	46	474	6 X 30	26	15	472	M16	M16	150.0
GLO YSFR M450x4.0	515	46	484	6 X 30	26	15	482	M16	M16	150.0

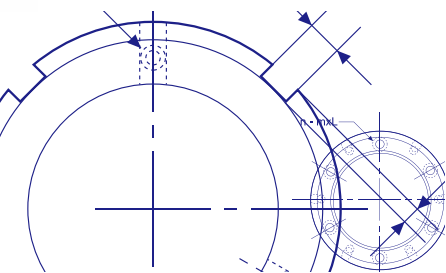

株式会社 **グローバルパーツ**

The precision machinery components of the GLOBAL STANDARD.

□ 本社: 〒577-0062 東大阪市森河内東2丁目6番16号 ● TEL: 06-6618-0802 (代) FAX: 06-6618-1222

E-mail: glo-j@glo-j.co.jp URL: <http://glo-j.co.jp>

取り扱い商品: 精密ロックナット、クーラントホース、高圧専用ノズル、LEDライト、ATCマガジン、APC、インバータ付き油圧ユニット、サーボタイプ油圧ユニット